



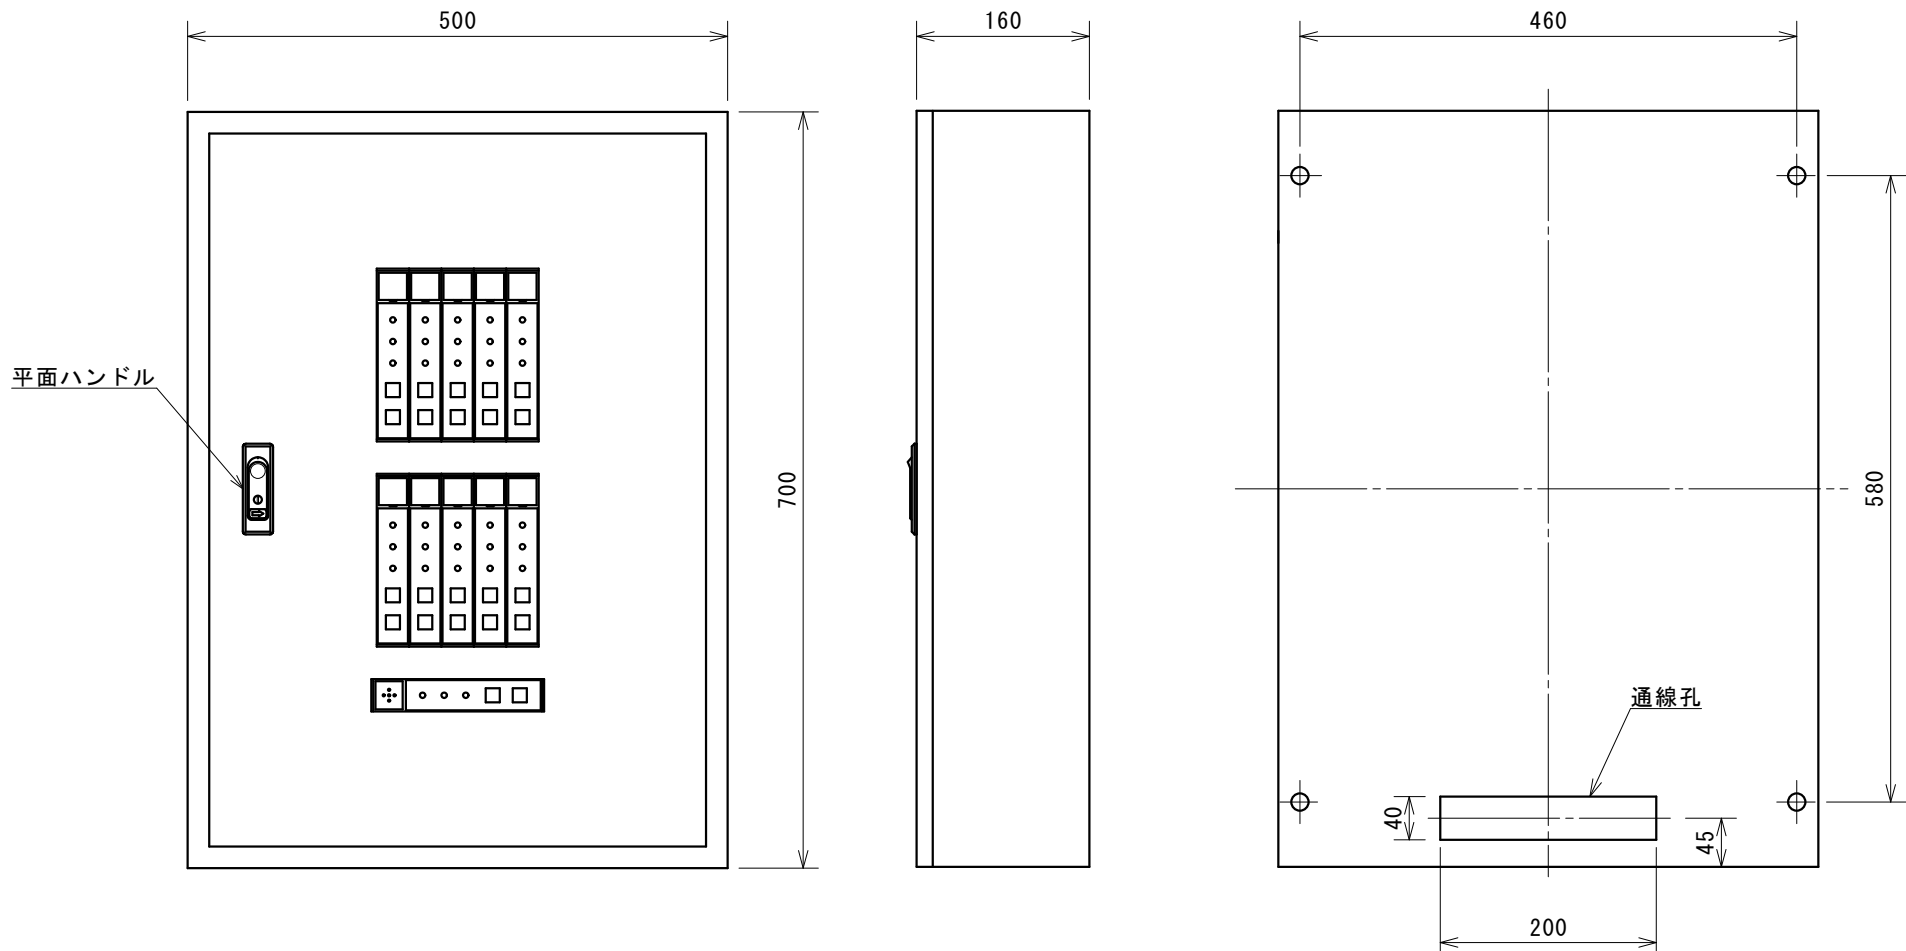

選択パネル詳細（１：３）

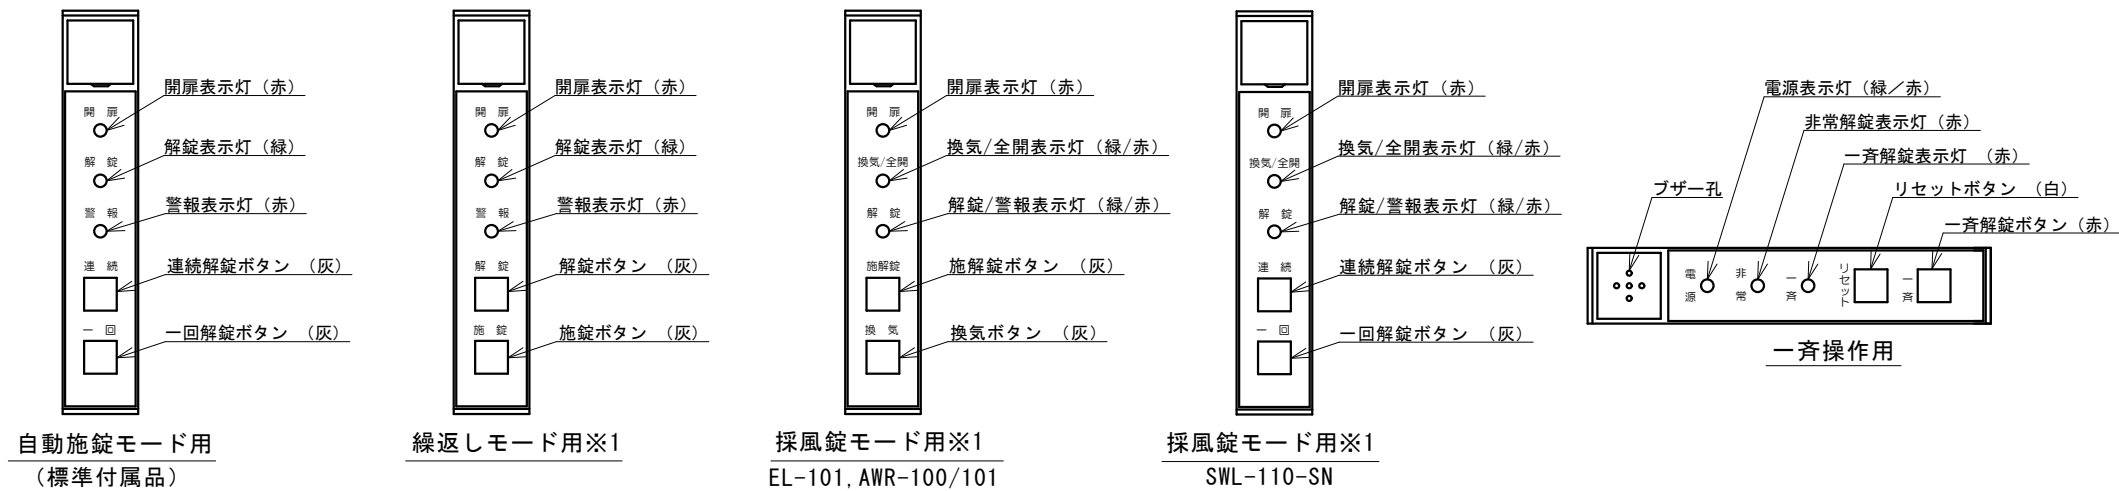

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。

商品コード		0504163		
定 格				
筐 体		S16-57C（日東工業（株）製）		
材 質		SPCC t1.6		
仕 上		粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶		
	パネル	マンセル N-3.0		
	文 字	マンセル N-8.5		
重 量		約24kg		
入力電源		AC100V±10%		
消費電力	主盤のみ	250VA		
	副盤2台付	340VA		
ブザー		電子ブザー ピー音 80dB		
外部入力：接点容量 DC24V 0.1A以上				
タイマ入力		連続入力 メイク時解錠		10点
連続解錠入力		瞬時（0.2秒以上）メイク時施解錠		10点
一回解錠入力		瞬時（0.2秒以上）メイク時一回解錠		10点
一斉解錠入力		連続入力 メイク時解錠		1点
非常解錠入力		連続入力 メイク時解錠		1点
外部出力：接点容量 DC24V 0.3A以下				
電源表示出力		有電圧DC24V 25mA以下		10点
開扉表示出力		有電圧DC24V 25mA以下		10点
解錠表示出力		有電圧DC24V 25mA以下		10点
警報表示出力		有電圧DC24V 25mA以下		10点
非常解錠出力		非常解錠時メイク		1点
代表警報出力		警報時メイク		1点
バッテリー		鉛バッテリー 停電補償30分間（オプション）		
タイマー		24時間または週間タイマー（オプション）		
※1 繰返しモード用、採風錠モード用パネルシートは運用に合わせ用意が必要です。別途、お問い合わせください。				
図面履歴		G13005-01-18823		
型 式 BAN-L10NA				
製品名 電気錠制御盤				
縮尺（A3） 1：7	承認 加川	検図 太田	作図 辻	
図面番号	G13005-01-20616	日付	2020年06月16日	
 出入管理システム株式会社 				